


## 第二代无主机呼叫广播系统

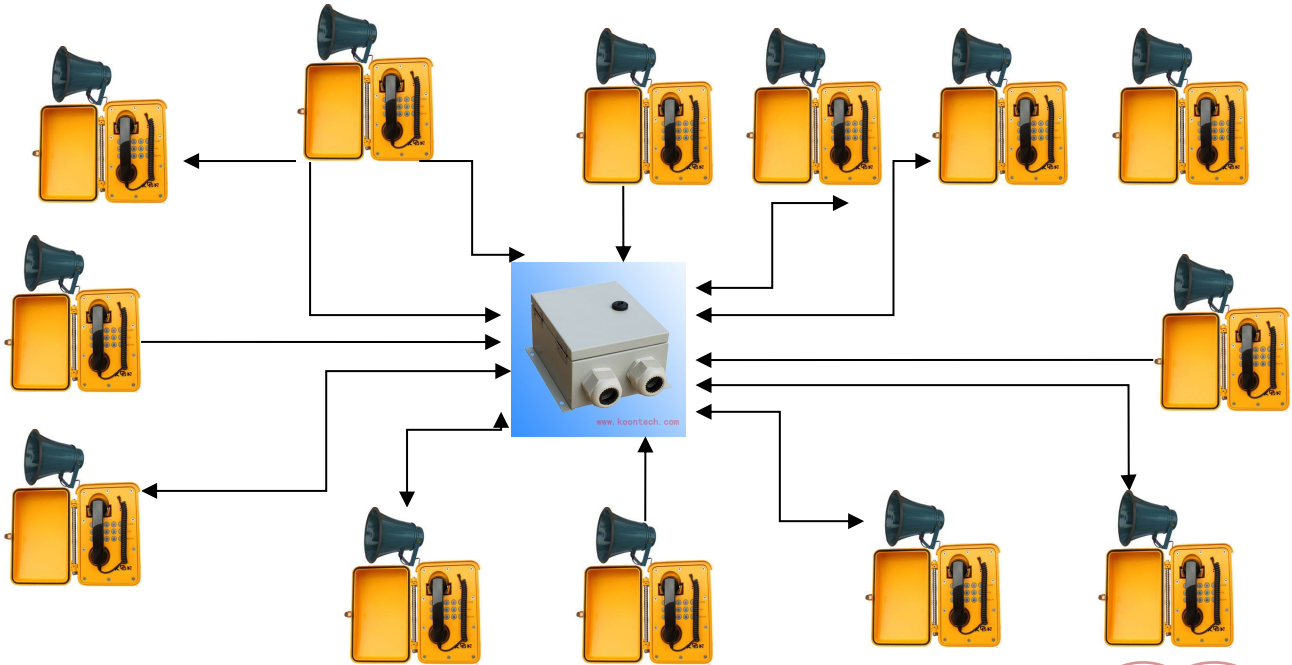

两方，多方沟通

壁挂式，桌面式和支架式

室内，室外和危险场所型号

额定电压 24V DC 或 220VAC/110VAC

传播距离在 4KM 以内

可自动接听和挂断的模拟系统

不需要 PABX

### 介绍

这个“多方通话”系统适用于噪音大、耐腐蚀、危险地区、极端温度、沙尘多和潮湿等恶劣环境。

这个“多方通话”系统既可以通过扬声器来广播，也可以进行 2 人或者多人通话。

运用这个系统可启动多方通话或者广播，操作员在站点处从支架拿起听筒，按下听筒旁边的 push-to-page 按键并用麦克风说话。所有其他站点的电话都会响铃并自动接听。其他使用人员都可以拿起话筒接听电话，参与到对话当中。这个系统能够实现没有串音和不受干扰同时对讲。通话结束只需要挂机就可以挂断。

#### 应用

. 广泛应用于电梯、电力厂、盾构机、警卫室、金属加工厂、煤矿作业、造纸厂、海上平台、供水厂、制造业、包装行业和加工厂。

#### 线路要求


线路由两部分组成：一条是电源供电，另一条是对话传送。

#### 供电电源

可提供 24VDC 或 220VAC/110VAC。

内置备有 12V 可供电 2 小时的电池。

#### 安装方式

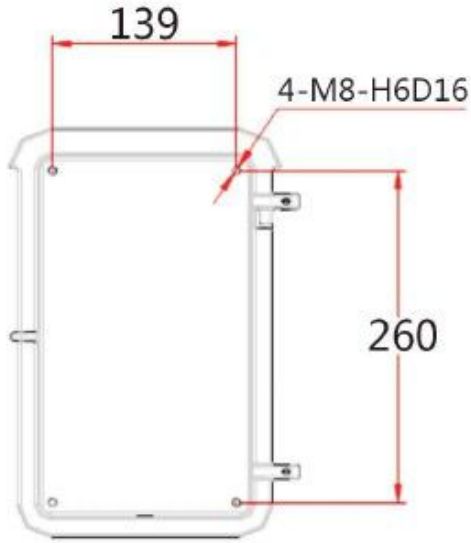

包装明细

每箱一台      尺寸: 320\*205\*120      毛重 G. W: 8kg

每 4 台装一大箱      尺寸: 556\*445\*420      毛重 GW:32kg



Factory

photo:

